Fakta om arbejde i tanke

BAR Jord til Bord

Krav

- Foretag en risikovurdering af opgaven
- Der skal altid være en vagtmand ved arbejde i tanke
- Der skal være punktudsugning i forbindelse med svejsearbejde
- Der skal bruges værnemidler i forhold til den pågældende arbejdsopgave
- Stop en evt. omrører på hovedkontakten før arbejdet påbegyndes
- Der skal tilføres frisk luft ved arbejde i tanke
- Der skal foreligge en beredskabsplan for arbejdet i tanke

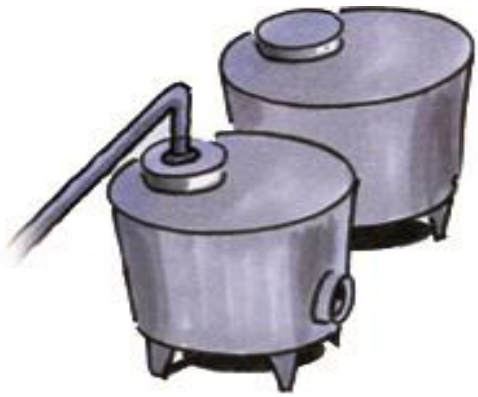

Gode råd

- Kontakt producenten af tanken, da de skal have en plan for, hvordan arbejdet skal foregå i forbindelse med rengøring og reparation
- I forbindelse med risikovurderingen forhold jer bl.a. til nedenstående punkter:
  - Hvor længe skal medarbejderen arbejde i tanken?
  - Udsættes medarbejderen under arbejdet for påvirkning af gasser, aerosoler, damp, støj, støv mv?
  - Er der andre forhold, der har betydning for risikoen?
  - Hvad kan der gøres for at minimere risikoen?
- Udarbejd på baggrund af risikovurderingen en præcis arbejdsbeskrivelse af den opgave, der skal udføres
- Brug af åndedrætsværn og høreværn er altid en god ide ved arbejde i tanke
- Mål iltindholdet i tanken inden medarbejderen går ind/ned i tanken

Arbejdstilsynets regler og praksis

- Der skal foreligge en risikovurdering inden arbejdet i gang-sættes
- Der skal foreligge en arbejdsbeskrivelse af opgaven
- Der skal sikres, at der er frisk luft til arbejdsområdet
- Der skal være to mand på opgaven. En i arbejdsområdet samt en person, der fungerer som vagtmand uden for tanken. Der skal være jævnlig kontakt mellem disse to
- Der skal foreligge en beredskabsplan

Yderligere tiltag

Ved indkøb af nye tanke med mandehul bør der stilles krav om størrelse af mandehullet, så det er nemt komme ind og ud af tanken

Lav en intern procedure for arbejde i tanke

Relevante links

- At-vejledning - D.2.16-2 Svejsning, skæring mv. i metal - april 2005 - opdateret juni 2014
- At-vejledning - D.5.5-3 Faldsikring – juli 2007 - opdateret oktober 2016
- At-vejledning - C.0.9 Arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære – august 2005
- Bekendtgørelse - nr. 559 om arbejdets udførelse af 17. juni 2004 og senere ændringer
- Bekendtgørelse - nr. 1706 om brug af personlige værnemidler af 15. december 2010